

Отделение для перчаток (76.52.03)


Специальный инструмент




Съемник шарнира перчаточного ящика
501-113

Снятие

- 1 . Снимите панель отделки проема передней двери.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)
- 2 . Снимите закрывающую декоративную панель.
 - Освободите зажим.
 - Выверните два винта.
 - Рассоедините электрический разъем.

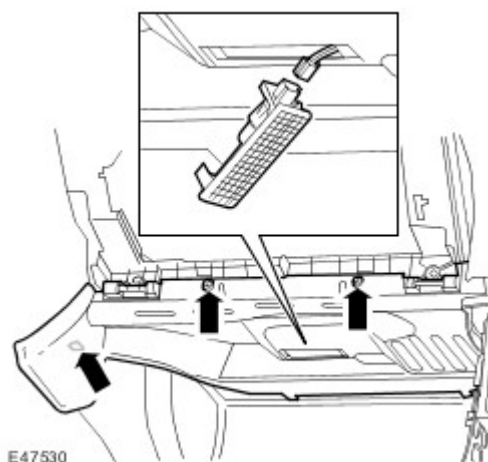

- 3 . Откройте перчаточный ящик в сервисное положение.
 - Освободите фиксаторы перчаточного ящика.

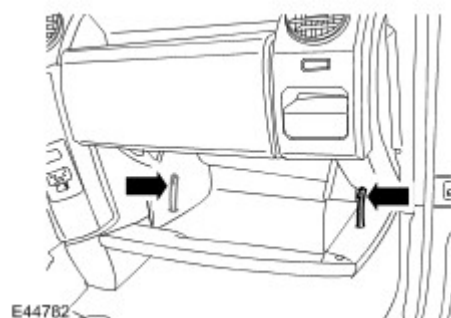


4 .



ВНИМАНИЕ: Если не удастся освободить шарнирный палец, проверните его на 90 градусов для упрощения снятия.

С помощью специального инструмента снимите перчаточный ящик.

- Надавив на головку шарнирного пальца, установите специальный инструмент. Снимите шарнирный палец.
- Повторите описанную выше процедуру с другим шарнирным пальцем.

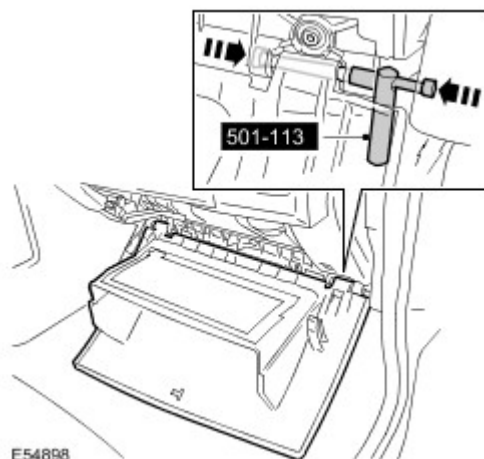

Установка

1 . Установите перчаточный ящик.

- Установите шарнирные пальцы.

2 . Закройте перчаточный ящик.

- Закрепите фиксаторы перчаточного ящика.

3 . Установите закрывающую декоративную панель.

- Состыкуйте электрический разъем.
- Зафиксируйте зажим.
- Затяните винты.

4 . Установите панель отделки переднего дверного проема.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель отделки переднего дверного проема \(76.13.27\)](#)