

Кожух переднего бампера (76.22.72)

Снятие

1 .



ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Запрещается производить работы на автомобиле, опирающемся только на домкрат. Всегда ставьте под автомобиль надежные опоры.

Приподнимите автомобиль и установите его на опоры.

2 . Снимите молдинги крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#).


3 . Выверните 14 винтов накладки переднего бампера.

4 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**

В ходе данной операции неизбежно прольется некоторое количество жидкости.

Снимите накладку переднего бампера.

- Отсоедините 2 электрических разъема.
- Отсоедините шланг омывателя фары от насоса омывателя.
- Дайте жидкости стечь в емкость.

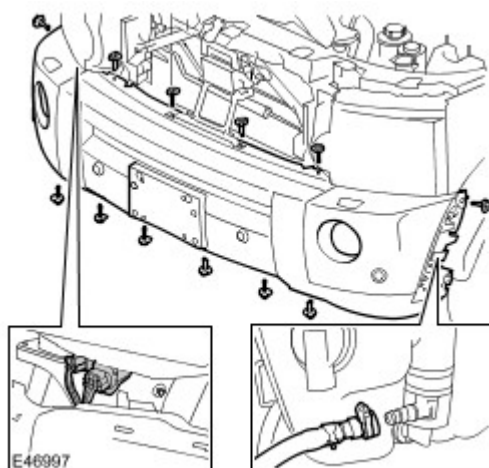

5 . **ПРИМЕЧАНИЕ:**


Не выполняйте дальнейший демонтаж, если деталь снимается только для получения доступа.

Снимите форсунки омывателей фар.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Форсунка омывателя фары \(84.20.08\)](#).


6 . Снимите датчики системы помощи при парковке.

- Отсоедините электрический разъем.
- Освободите 2 зажима.
- Повторите описанную выше процедуру с остальными тремя датчиками.

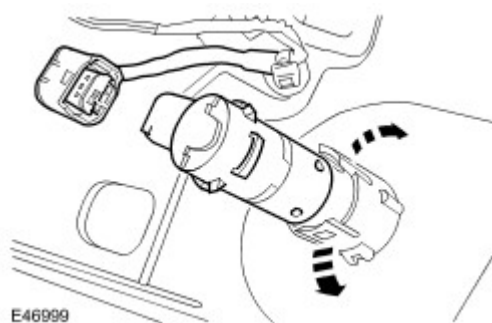

7 . Снимите жгут проводов датчиков системы помощи при парковке.

➤ Снимите 9 монтажных лент.

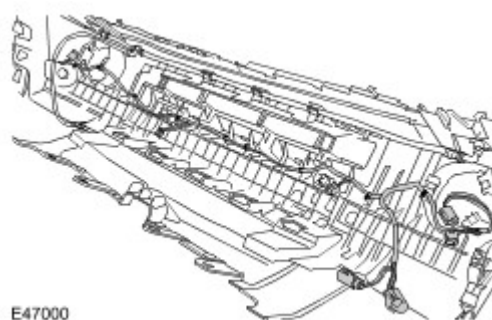

8 . Снимите шланг форсунки омывателя фары.

➤ Освободите 5 зажимов.

Установка

1 . Установите шланг форсунки омывателя фары.

➤ Введите в зацепление 5 зажимов.

2 . Установите жгут проводов датчиков системы помощи при парковке.

➤ Установите монтажные ленты.

3 . Установите датчики системы помощи при парковке.

➤ Подсоедините электрические разъемы датчиков системы помощи при парковке.

4 . Установите форсунки омывателя фары.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Форсунка омывателя фары \(84.20.08\)](#)

5 . Установите накладку переднего бампера.

➤ Подсоедините электрические разъемы жгута проводов датчиков системы помощи при парковке.

➤ Подсоедините шланг омывателя фары к насосу омывателя.

➤ Вверните винты.

6 . Установите молдинги крыла.

Для получения дополнительной информации обратитесь к [Накладка переднего крыла \(76.43.54\)](#)