


Закрывающая панель стойки 'D'

Снятие

ПРИМЕЧАНИЕ:

В ходе данной процедуры выполняется замена декоративной панели стойки задней двери вместе с задней боковой панелью.

- 1 . Отсоедините оба провода от аккумуляторной батареи.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Спецификация](#)
- 2 . Снимите заднюю боковую панель.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Панель задней боковой части кузова \(77.40.09\)](#)

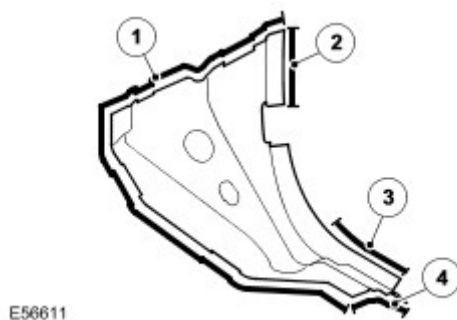

E56611

3 .

Наименование пункта	Описание
1	Сварной шов МИА.
2	2 пробочных сварных шва.
3	1 пробочный сварной шов.
4	4 пробочных сварных шва.

4 . Дополнительная информация:

- Сварной шов.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Ремонты кузова](#)
- Антикоррозионная защита.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Защита от коррозии](#)
- Допуски.
Для получения дополнительной информации обратитесь к [Кузов и рама](#)

Установка

- 1 . Монтаж выполнять в обратной к демонтажу последовательности.